



Petite mais performante

L'agrafeuse KS Ropam Junior

Pour tabliers de volets roulants PVC

Le plus petit membre de la famille des machines d'agrafage est particulièrement convoité quand il s'agit d'usiner des tabliers de volets roulants PVC : la KS Ropam Junior.

C'est l'aide idéale pour la fabrication manuelle de tabliers de volets roulants



Avantages de la KS Ropam Junior

- Presque toutes les marques et types de profilés courants
- Plusieurs largeurs de lames possibles
- Changement rapide pour d'autres profilés
- Peut être placée n'importe où
- Avec pied support à intégrer dans table de travail existante
- Réglable à la hauteur de travail de l'opérateur
- Remplacement de lames individuelles possible
- Avec table de travail* pour lames pré-débitées et tabliers de volets roulants finis
- Conformité CE

* en option

Machines d'agrafage

KS Ropam Junior en fonction


Les nappes de lames sont posées sur la table et les lames poussées individuellement contre la butée. Un contacteur intégré déclenche l'agrafage. Le profil est entaillé sur le bord extérieur, une rainure d'agrafage est fraisée et un fil qui relie les profilés entre eux est mis en place. Ce dernier est réalisé en inox de qualité, anticorrosion, afin de résister même aux climats les plus humides. L'entaille en partie frontale facilite l'enfilage des profilés et permet ainsi un processus de travail sans difficultés.

Le fil d'agrafage est particulièrement productif. Un rouleau de fil permet de réaliser environ 64.000 agrafages. Ceci vous évite un changement fastidieux de matières.

La KS Ropam Junior est disponibles sous deux formes différentes. D'une part avec un pied support qui peut être réglé individuellement à la hauteur de l'opérateur. D'autre part, elle peut être montée sur une table de travail, qui sert directement d'étagère pour le tablier de volet roulant fini ou pour stocker lames pré-débitées.



Un travail sur mesure: lors de l'agrafage il s'agit d'être précis au dixième de millimètre

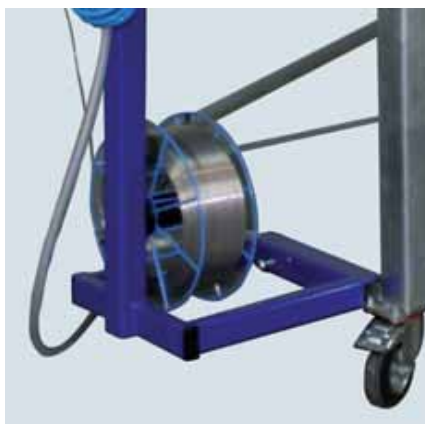

Possibilité de réaliser env. 64.000 agrafages avec un seul rouleau de fil.



KS Ropam avec pied réglable individuellement à la hauteur de travail de l'opérateur.

Données techniques

KS Ropam Junior

Branchement électrique	230 V, 50 Hz
Branchement pneumatique	8 bar
Consommation d'air	env. 200 l/min
Version avec table*	
Largeur machine	2550 mm
Profondeur machine	840 mm
Hauteur de travail	980 mm
Version avec pied :	
Largeur machine	650 mm
Profondeur machine	700 mm
Hauteur de travail	990 mm-1290 mm
Poids de la machine	env. 80 kg
Largeur de lame :	37 – 55 mm

* en option